


Ocieplenie stropodachu z blachy trapezowej mocowane łącznikami

Papa nawierzchniowa
Papa podkładowa
Ocieplenie HARDROCK MAX gr. 13 cm HARDROCK MAX gr. 13 cm wraz z papą podkładową mocowane łącznikami do konstrukcji
Folia paroizolacyjna ROCKWOOL
Blacha trapezowa

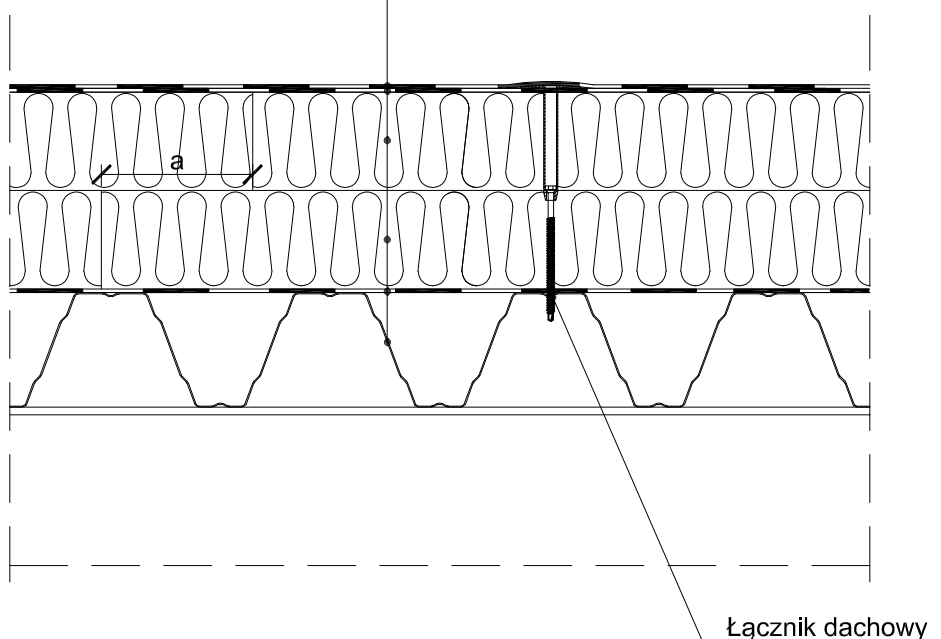

UWAGA!

- Pokrycie dachu może być alternatywnie jednowarstwowe z odpowiedniej papy termozgrzewalnej albo membrany jednowarstwowej PVC lub EPDM.
- Zaleca się sklejać **Folię paroizolacyjną ROCKWOOL** na zakładkę taśmą samoprzylepną dla zapewnienia paroszczelności.
- Styki płyt **HARDROCK MAX** powinny być przesunięte o min. $a=10\text{cm}$.

Stropodach niewentylowany	13.1.	JEDNOSTKA PROJEKTOWA:				
Przekrój pionowy		OBIEKT:				
		INWESTOR:		UPRAWNIENIA	PODPIS / DATA	
 ROCKWOOL N I E P A L N E I Z O L A C J E DORADZTWO TECHNICZNE www.rockwool.pl e-mail: doradcy@rockwool.pl tel. 0801 66 00 36		AUTOR:				
		OPRACOWAŁ:				
		SPRAWDZIŁ:				
		NAZWA PLIKU:	STADIUM:	BRANŻA:	SKALA	NUMER RYSUNKU
		13.1.dwg		ARCHITEKTURA	1:10	