


Ocieplenie stropodachu z blachy trapezowej w systemie klejonym

Papa nawierzchniowa
Papa podkładowa przyklejona do płyt HARDROCK MAX klejem bitumicznym KB MONROCK
Ocieplenie HARDROCK MAX gr. 13cm przyklejone klejem bitumicznym KB MONROCK
Ocieplenie HARDROCK MAX gr. 13cm przyklejone do paroizolacji klejem bitumicznym KB MONROCK
Paroizolacja - np. papa paroizolacyjna termozgrzewalna lub samoprzylepna
Blacha trapezowa

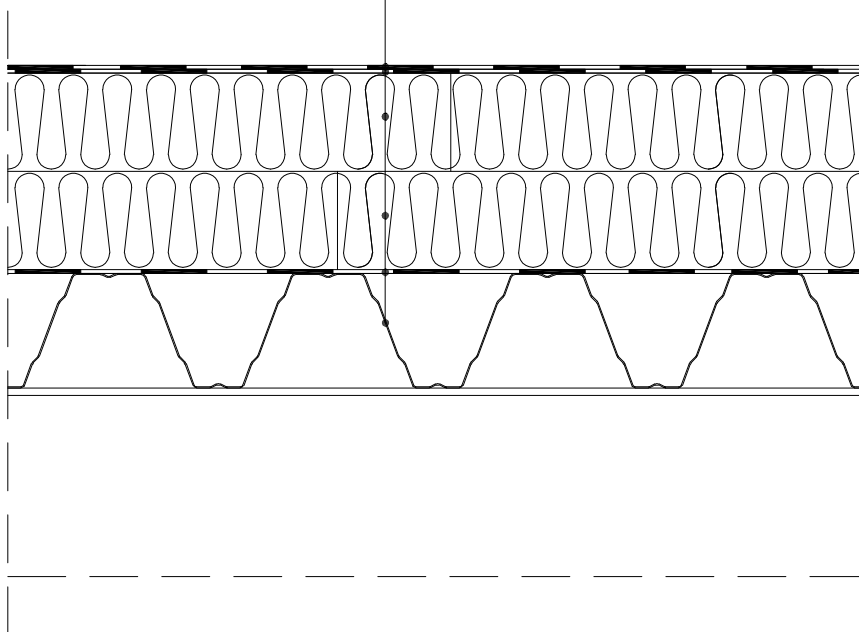

UWAGA!
- Styki płyt **HARDROCK MAX** powinny być przesunięte o min. 10cm.

Stropodach niewentylowany	13.2.	JEDNOSTKA PROJEKTOWA:				
Przekrój pionowy		OBIEKT:				
		INWESTOR:		UPRAWNIENIA	PODPIS / DATA	
 DORADZTWO TECHNICZNE www.rockwool.pl e-mail: doradcy@rockwool.pl tel. 0801 66 00 36		AUTOR:				
		OPRACOWAŁ:				
		SPRAWDZIŁ:				
		NAZWA PLIKU:	STADIUM:	BRANŻA:	SKALA	NUMER RYSUNKU
		13.2.dwg		ARCHITEKTURA	1:10	