


# Ocieplenie stropodachu o konstrukcji masywnej w systemie klejonym

- Papa nawierzchniowa
- Papa podkładowa przyklejona do płyt **HARDROCK MAX** klejem bitumicznym **KB MONROCK**
- Ocieplenie **HARDROCK MAX** gr. 13cm przyklejone klejem bitumicznym **KB MONROCK**
- Ocieplenie **HARDROCK MAX** gr. 13cm przyklejone do paroizolacji klejem bitumicznym **KB MONROCK**
- Paroizolacja - np. preparat gruntujący, papa termozgrzewalna lub samoprzylepna
- Podłoże betonowe

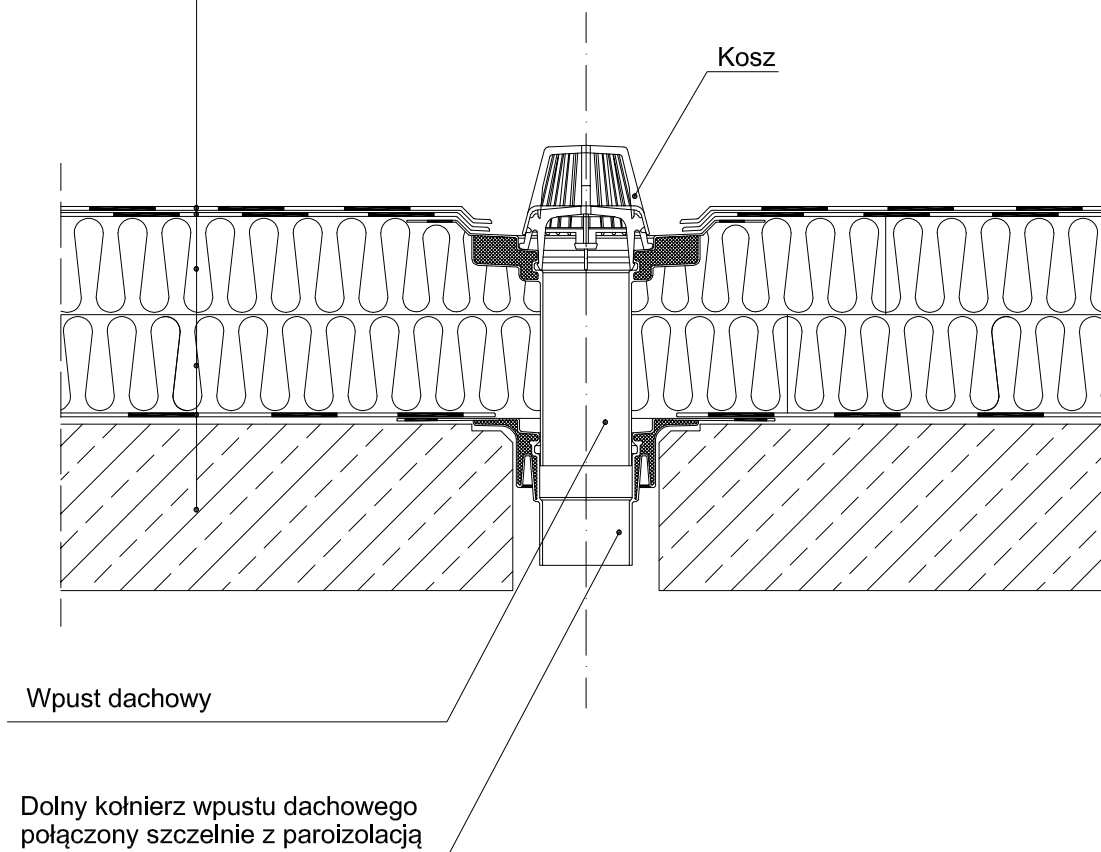


Stropodach  
niewentylowany

13.4.1.

JEDNOSTKA  
PROJEKTOWA:

Wpust  
dachowy



OBIEKT:

INWESTOR:

UPRAWNIENIA

PODPIS / DATA

AUTOR:

OPRACOWAŁ:

SPRAWDZIŁ:

NAZWA PLIKU:

STADIUM:

BRANŻA:

SKALA

NUMER RYSUNKU

**ROCKWOOL®**  
NIEPALNE IZOLACJE

DORADZTWO TECHNICZNE

www.rockwool.pl e-mail: doradcy@rockwool.pl tel. 0801 66 00 36

13.4.1.dwg

ARCHITEKTURA

1:10