

Ocieplenie stropodachu o konstrukcji masywnej w systemie klejonym

Papa nawierzchniowa


Papa podkładowa przyklejona
do płyt **HARDROCK MAX**
klejem bitumicznym **KB MONROCK**

Ocieplenie
HARDROCK MAX gr. 13cm
przyklejone klejem bitumicznym
KB MONROCK

Ocieplenie
HARDROCK MAX gr. 13cm
przyklejone do paroizolacji klejem
bitumicznym **KB MONROCK**

Paroizolacja - np. preparat gruntujący,
papa termozgrzewalna lub samoprzylepna

Podłoże betonowe

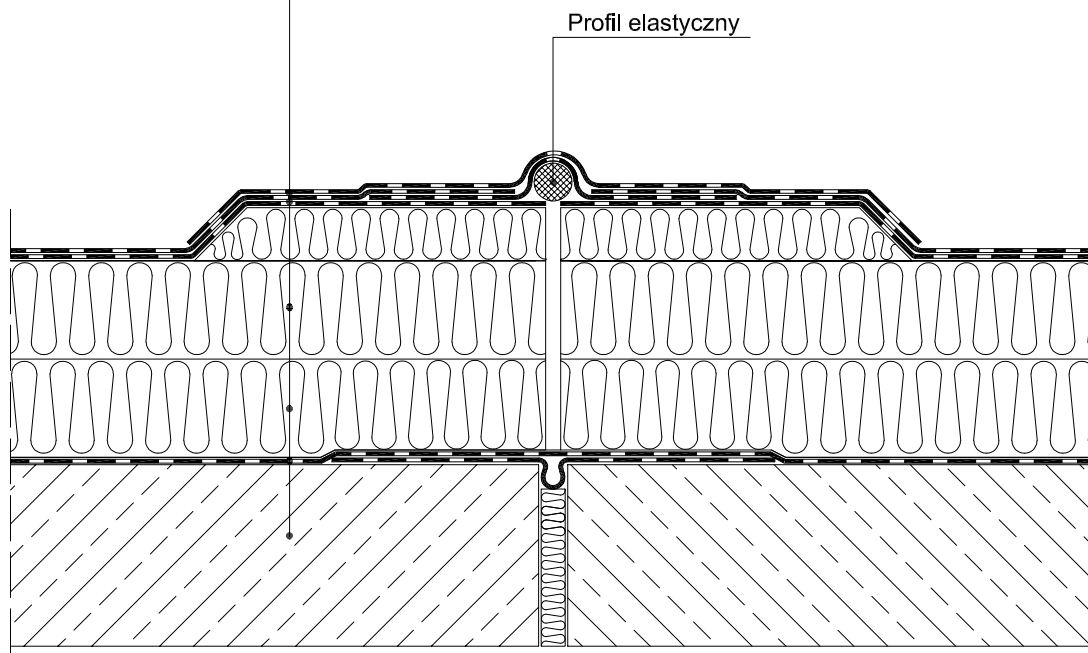


Stropodach
niewentylowany

13.4.2.

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA:

Dylatacja



OBIEKT:

INWESTOR:

UPRAWNIENIA

PODPIS / DATA

AUTOR:

OPRACOWAŁ:

SPRAWDZIŁ:

ROCKWOOL®
NIEPALNE IZOLACJE

DORADZTWO TECHNICZNE

www.rockwool.pl e-mail: doradcy@rockwool.pl tel. 0801 66 00 36

NAZWA PLIKU:

STADIUM:

BRANŻA:

SKALA

NUMER RYSUNKU

13.4.2.dwg

ARCHITEKTURA

1:10