


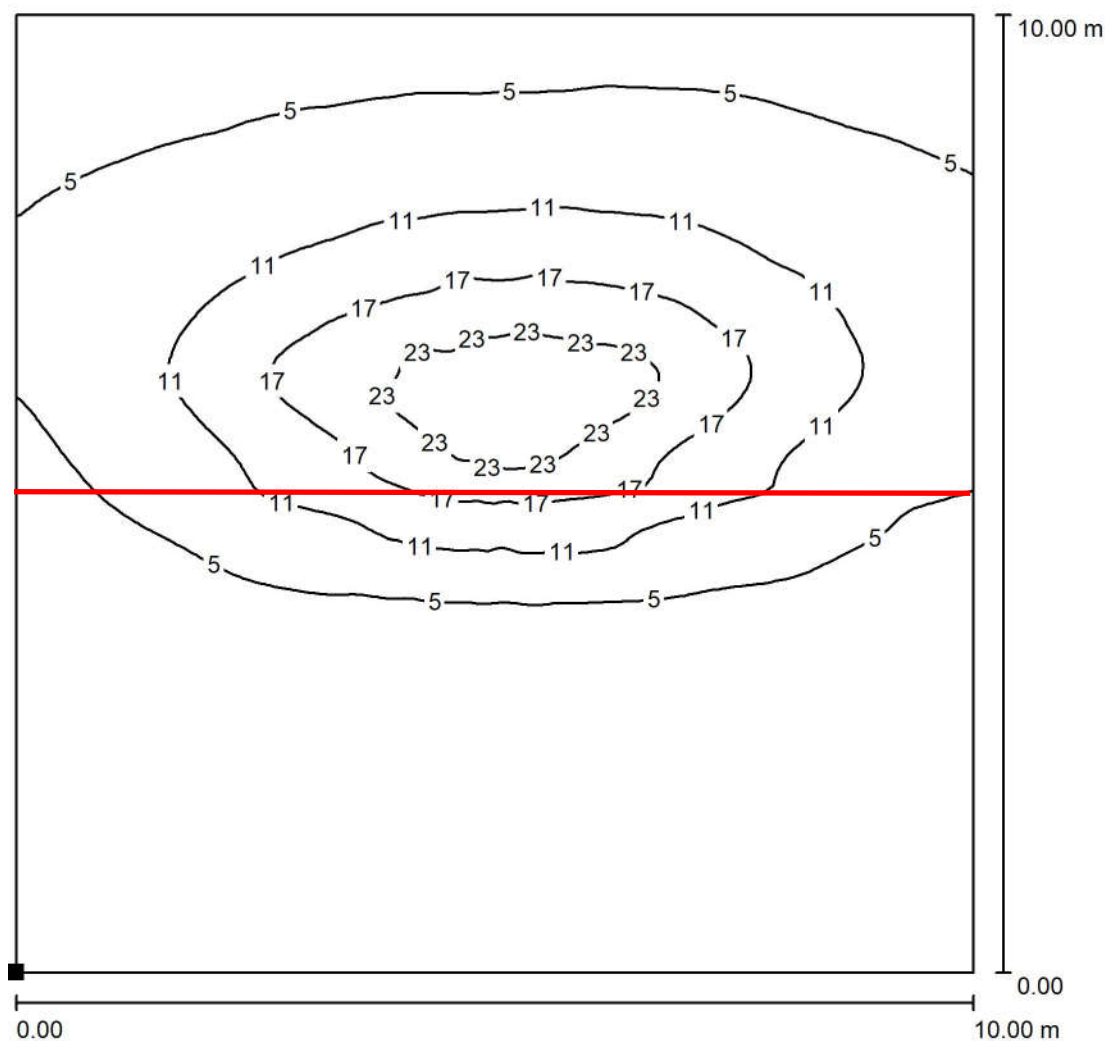

Optyka ASUT2_Me (Typ 2 wg IESNA), pod klasy Me. H=4m, 1500lm,
centralne położenie źródła światła

E_m [lx]
6.20

E_{min} [lx]
0.03

E_{max} [lx]
27

E_{min} / E_m
0.005